

Der USB Industrie Hub von LogiLink besteht aus einem robusten Metallgehäuse, wodurch er ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen geeignet ist und genügend USB Anschlüsse für Ihren Arbeitsplatz bietet. Mit seinem Rahmen für die Schraubmontage können Sie selbst entscheiden, wo Sie den Hub montieren möchten, sei es auf oder unter dem Schreibtisch oder lieber an der Wand verschraubt. Mit 15 kV ESD-Schutz und Netzteil.

USB Industrial Hub LogiLink's USB Industrial hub is made of robust metal enclosure, which makes it ideal for use in industrial environments and provides enough USB ports for your workspace. With its frame for screw mounting, you can decide for yourself where you want to mount the hub, be it on or under the desk, or rather screwed to the wall. With 15 kV ESD protection and power supply.



Vollmetallgehäuse in Industriequalität: Entwickelt für raue Industrieumgebungen. Und die Lüftungslöcher für eine effektive Wärmeableitung verhindern eine Überhitzung.



Industrial Grade Full Metal Case: Designed for harsh industrial environments. And the ventilation holes for effective heat dissipation to prevent over-heat.



Tisch-, Rack- oder Wandmontage mit Befestigungsösen möglich.



Desktop, rack or wall mountable with mounting ears .



Sicher in der Anwendung mit 15 kV ESD-Schutz.



Safe to use with 15 kV ESD protection.



Breite Kompatibilität: Funktioniert mit USB-Geräten wie Flash Drive, Tastatur, Maus, Kamera, Drucker, Tablet.



Wide compatibility: Works with USB devices such as Flash drive, keyboard, mouse, camera, printer, tablet.



Externer Stromadapter und Klemmenblock sind verfügbar.




External power adapter and terminal block are available.




SICHER UND ZUVERLÄSSIG
SAFE AND RELIABLE

UA0316
USB-C 4-Port Combo Hub

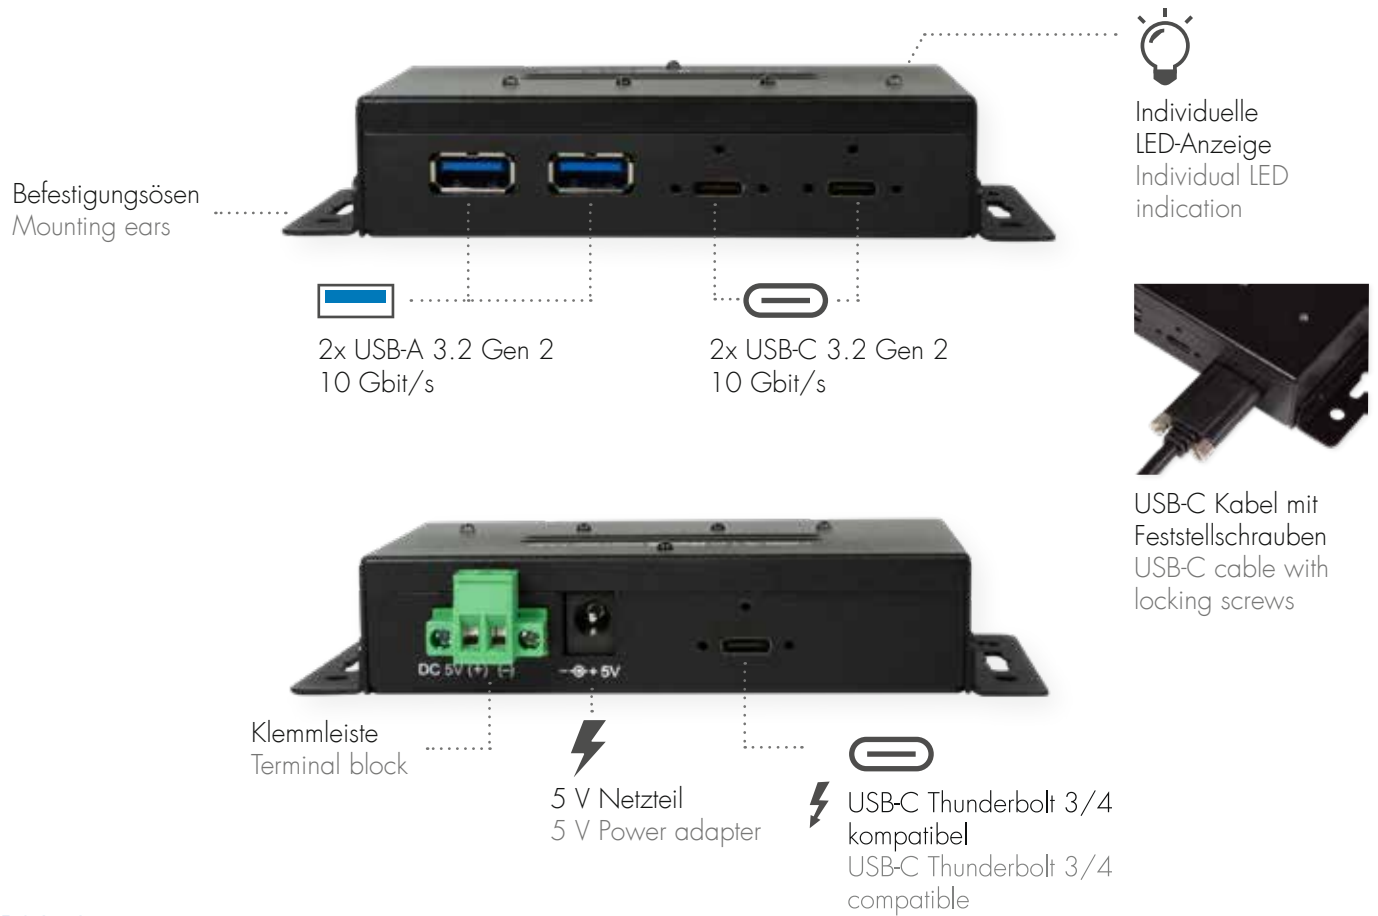

UA0319
USB-C 7-Port Combo Hub

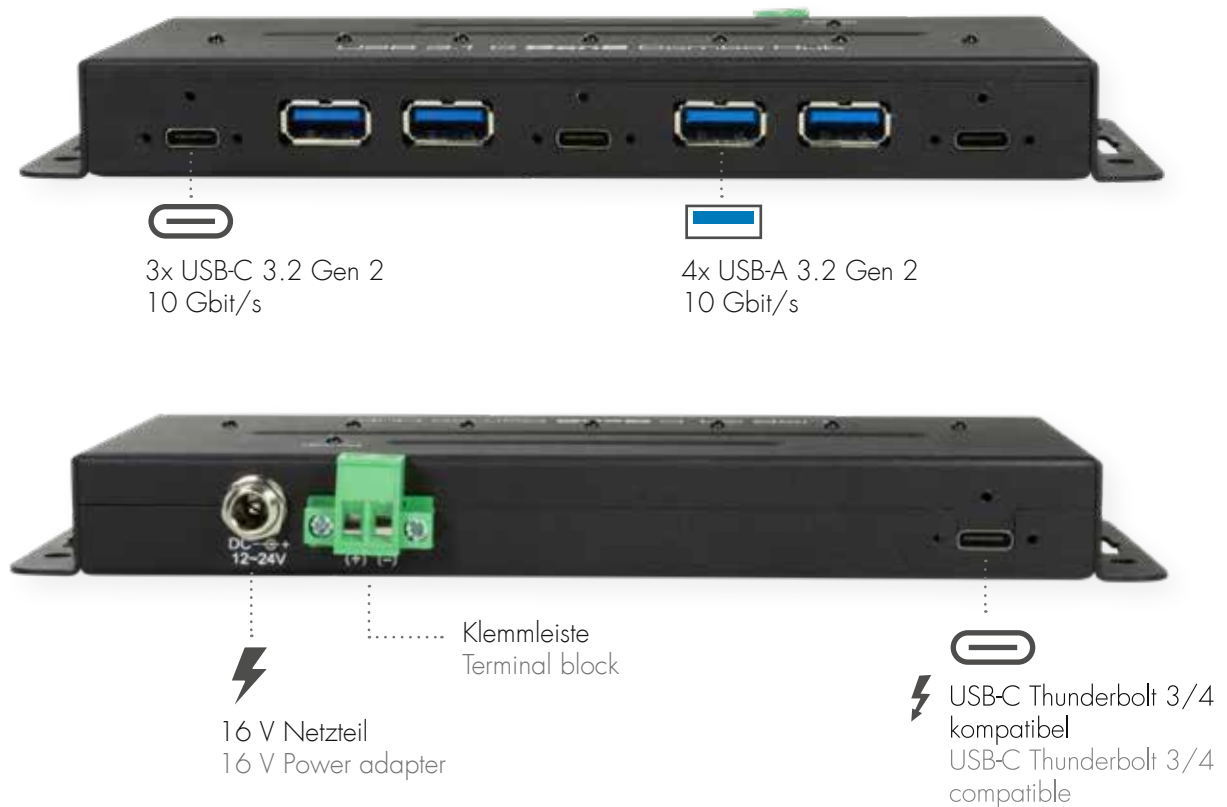

UA0443
USB 3.0 4-Port Hub



UA0444
USB 3.0 7-Port Hub



Artikel Nr. Item No	UA0316	UA0319	UA0443	UA0444
Produkt Product	USB-C 4-Port Combo Hub	USB-C 7-Port Combo Hub	USB 3.0 4-Port Hub	USB 3.0 7-Port Hub
Down Port Schnittstelle Down Port Interface	2x USB-C/F, 2x USB-A/F	3x USB-C/F, 4x USB-A/F	4x USB-A/F	7x USB-A/F
Eingangsschnittstelle Input Interface	USB-C/F	USB-C/F	USB-B/F	USB-B/F
Übertragungsgeschwindigkeit Transfer Speed	10 Gbit/s	10 Gbit/s	5 Gbit/s	5 Gbit/s
USB-Standard	USB 3.2 Gen 2	USB 3.2 Gen 2	USB 3.0	USB 3.0
Abwärtskompatibel Backward Compatible	USB 1.1/USB 2.0/ USB 3.0	USB 1.1/USB 2.0/ USB 3.0	USB 1.1/USB 2.0	USB 1.1/USB 2.0
DC Power Jack Spec.	DC5525			
Ausgang bei voller Belastung Full loading output	21 W max.	34,5 W max.	50 W max.	70 W max.
USB-Ausgang (max.) USB Output (max.)	5 V/2 A			
Gehäuse-Material Case Material	Aluminiumlegierung Alloy aluminum			
Überspannungs-/ Überstromschutz pro Anschluss Overvoltage/Overcurrent Protection Per Port	Yes			
Test auf leitungsgebundene Entladungen Conducted Discharge test	8 kV	4 kV	8 kV	8 kV
ESD-Test (elektrostatische Entladung) ESD (Electrostatic Discharge) test	15 kV			
Kabellänge Cable Length	USB-C-Kabel mit Verriegelungsschrauben USB-C cable with locking screws 0,6 m		USB-AM/BM, 1 m	
Überspannungsschutz Surge Protection	20 W	48 W	350 W	
Farbe Color	Black			
DC-Anschluss/USB-Anschluss DC port/USB port	2 Seiten 2 sides		Gleiche Seiten Same sides	
Rack-Montage Rack Mount	Yes			
DIN-Schiene montierbar DIN Rail Mountable	Yes			
Produktabmessungen Product Dimension	6,3 x 10,6 x 2,5 cm	18,7 x 6,6 x 2,7 cm	9 x 6,7 x 2,8 cm	12,7 x 6,7 x 2,8 cm
DC- Netzteil DC Power Adapter	5 V/4 A	16 V/3 A	12 V/3 A	12 V/5 A



2direct GmbH
 Langenstück 5
 58579 Schalksmühle, Germany
www.2direct.de