

LogiLink®

REISEN & LADEN



PA0372/PA0372W

Mobile Powerbank, 10.000 mAh, PD 20 W

Mobile Power Bank, 10,000 mAh, PD 20 W

Schlanke Bauform
Slim SizePD 20 W Schnellladen
PD 20 W Fast Charging

Artikel Nr./Item No.	PA0372	PA0372W
Farbe/Color	Schwarz Black	Weiß White
Kapazität/Capacity	10.000 mAh 3,7 V Li-Polymer-Akku 10,000 mAh 3.7 V Li-polymer battery	
Eingang/Input	Mirco-B: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W max.) USB-C: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W max.)	
Ausgang/Output	USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,67 A (20 W max.) USB-A1/A2: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W max.) USB-C + USB-A1 + USB-A2: 15 W max. Max. Ausgang/Output max.: 20 W	
LED-Anzeige/LED Indicator	Weiße LED White LED	
Schutzfunktionen/Protections	Überlade-, Tiefenentlade-, Überlast- und Kurzschlusschutz Overcharge, overdischarge, overload and short-circuit	
Gehäusematerial Housing Material	ABS	
Kabel/Cable	USB-A auf USB-C-Ladekabel: 30 cm, USB-A to USB-C charging cable: 30 cm	
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	-10–40 °C	
Abmessungen/Dimensions	14 x 6,8 x 1,6 cm	
Gewicht/Weight	228 g	

PA0366

Mobile Powerbank mit integriertem USB-C-Kabel, 4500 mAh

Mobile Power Bank with Built-in USB-C Cable, 4500 mAh

**Kompakt & leistungsstark**
Compact & Powerful**Schnellladen**
Fast Charging**Verstaubares Kabel, kein Kabelsalat mehr.**
Stowable cable, no more cable tangles.**USB-C-Geräte aufladen, ohne die Sicht zu versperren**
Charge USB-C devices without blocking the view

Kapazität/Capacity	4500 mAh 3,6 V Li-Polymer-Akku 4500 mAh 3.6 V Li-polymer battery
Eingang/Input	USB-C female: 5 V/1 A (5 W), 5 V/2 A (10 W max.)
Ausgang/Output	USB-C Stecker/male: 5 V/1 A, 5 V/2 A (10 W max.) USB-C Kabel/male: 5 V/1 A, 5 V/2 A (10 W max.) USB-C-Stecker/male + USB-C-Kabel/male: 5 V/1 A (5 W max.) Max. Ausgang/Output max: 10 W
LED-Anzeige/LED Indicator	Ja Yes
Schutzfunktionen/Protections	Überlade-, Tiefenentlade-, Überlast-, Überstrom-, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz Overcharge, over-discharge, overload, over-current, over temperature and short circuit
Gehäusematerial Housing Material	ABS
Kabel/Cable	USB-A auf USB-C-Ladekabel: 30 cm, USB-A to USB-C charging cable: 30 cm, Festes Kabel am Produkt: 13 cm, Fixed cable on the product: 13 cm
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	0–45 °C
Abmessungen/Dimensions	7,8 x 4,6 x 2,6 cm (ohne Kabel without cable)
Gewicht/Weight	92 g
Farbe/Color	Schwarz Black

PA0378/PA0378W

Mobile Powerbank, 20.000 mAh, PD 20 W

Mobile Power Bank, 20,000 mAh, PD 20 W



Hohe Kapazität
High Capacity



PD 20 W Schnellladen
PD 20 W Fast Charging

Artikel Nr./Item No.	PA0378	PA0378W
Farbe/Color	Schwarz Black	Weiß White
Kapazität/Capacity	20.000 mAh 3,7 V Li-Polymer-Akku 20,000 mAh 3.7 V Li-polymer battery	
Eingang/Input	Mirco-B: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W max.) USB-C: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W max.)	
Ausgang/Output	USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,67 A (20 W max.) USB-A1/A2: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W max.) USB-C + USB-A1 + USB-A2: 15 W max. Max. Ausgang/Output max.: 20 W	
LED-Anzeige/LED Indicator	Weiße LED White LED	
Schutzfunktionen/Protections	Überlade-, Tiefenentlade-, Überlast- und Kurzschlusschutz Overcharge, overdischarge, overload and short-circuit	
Gehäusematerial Housing Material	ABS	
Kabel/Cable	USB-A auf USB-C-Ladekabel: 30 cm, USB-A to USB-C charging cable: 30 cm	
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	0–40 °C	
Abmessungen/Dimensions	14 x 6,8 x 2,8 cm	
Gewicht/Weight	400 g	

PA0344

Magnetisches kabelloses 3-in-1 Ladegerät für iPhone, Apple Watch und AirPods.

3-in-1 Magnetic Wireless Charger for iPhone, Apple Watch and AirPods.



Ultra-kompakt, kann bis zu drei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen.

Ultra Compact, can power up to three devices simultaneously.

Klein & flach zusammenklappbar
Small & flat foldable



Effizientes schnelles kabelloses Aufladen

Qi-kompatibel für bis zu 15 W Ladeleistung für ein Smartphone, 2,5 W für eine Smartwatch und 3 W für Ohrhörer.

Efficient Fast Wireless Charging

Qi-compatible for up to 15 W charging power for a smartphone, 2.5 W for a smartwatch and 3 W for earbuds.



Sicher und zuverlässig mit FOD- und mehrfachen Ladeschutzvorrichtungen.

Safe & Reliable with FOD and multiple charging protections.

Eingang Input	USB-C: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A (24 W)
Ausgang Output	Telefon Phone: 5 W/7,5 W/10 W/15 W Smart Watch: 2,5 W Ohrhörer Earplugs: 3 W
Magnetisch Magnetic	Ja Yes
Abmessungen Dimensions	25 x 7,5 x 0,8 cm

PA0356/PA0357

Reiseadapter – AC-Steckdose mit Schnelllade-USB-Anschlüssen

Universal Travel Adapter – AC Outlet with Fast Charging USB Ports



PA0356


AC-Steckdose mit 3 USB-Ports, 20 W
AC Outlet with 3 USB Ports, 20 W




PA0357


AC-Steckdose mit 3 USB-Ports + 1 USB-Kabel, 70 W
AC Outlet with 3 USB Ports + 1 USB Cable, 70 W

Universell kompatibel mit über 200 Ländern
Universally Compatible with 200+ Countries

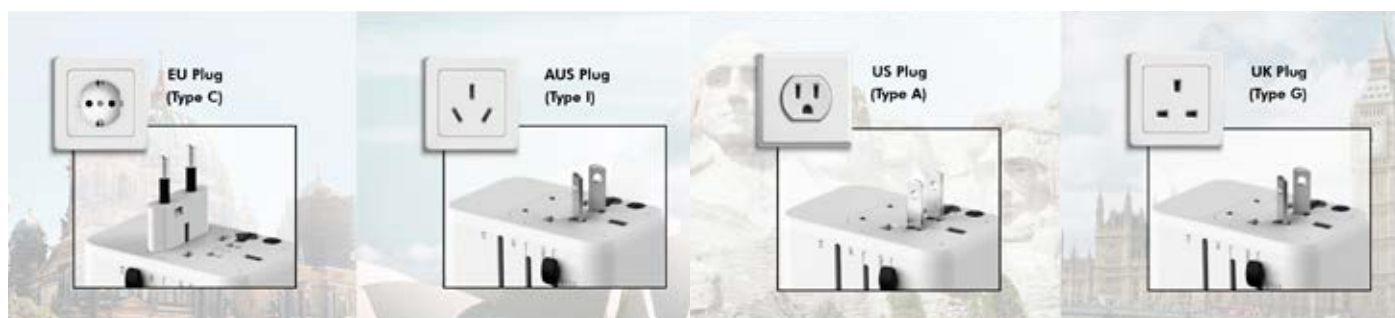

Kompatibel mit 10 Arten von Steckern, kann sowohl im Inland als auch im Ausland verwendet werden.
Compatible with 10 types of plugs, can be used both at home and abroad.

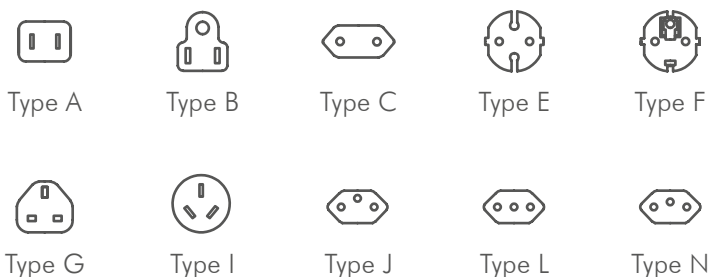

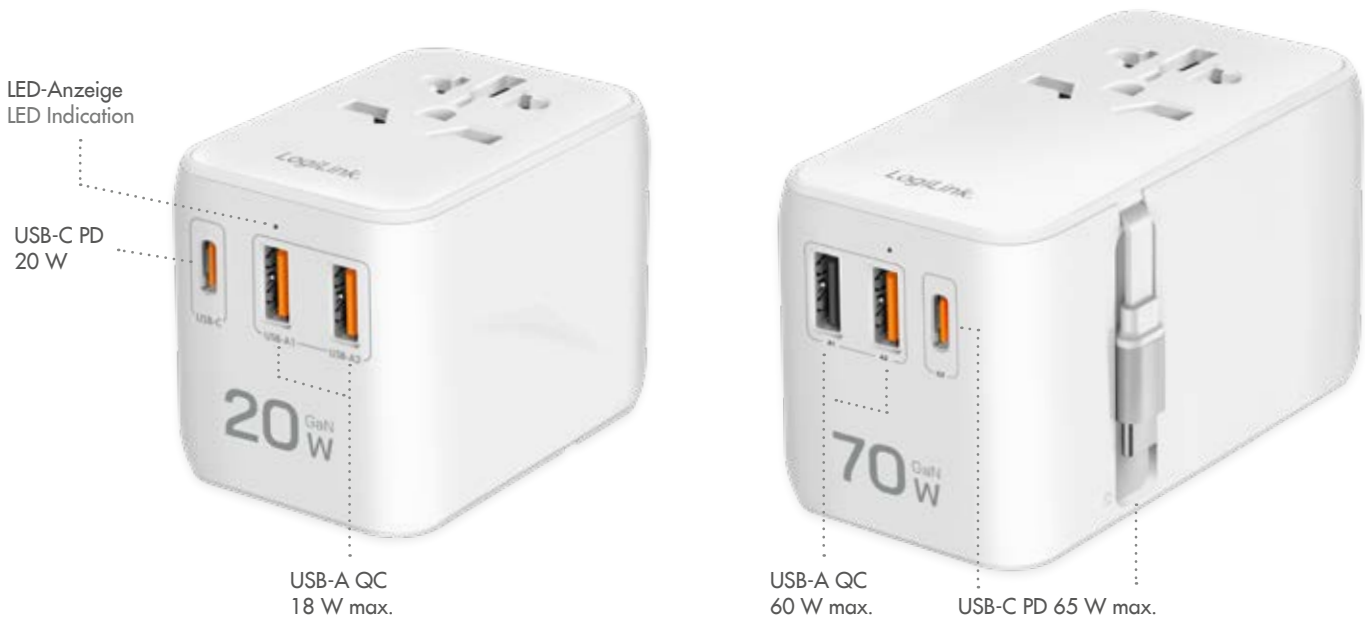

Kompaktes Design mit fortschrittlicher GaN-Technologie für effiziente Hochleistungsfähigkeit und besseres Wärmemanagement.

Compact design with advanced GaN technology for efficient, high-power performance and better heat management.

Hergestellt aus feuerfestem Material mit integrierter 10-A-Sicherung, Sicherheitsverschlüssen und mehreren Ladeschutzvorrichtungen für zuverlässigen Gebrauch.

Made of fire-resistant material with built-in 10 A fuse, safety shutters, and multiple charging protections for reliable use.

Ersatzsicherung im Lieferumfang enthalten
Spare fuse included

10-A-Sicherung
10 A Fuse



Artikel Nr./Item No.	PA0356	PA0357
Eingang/Input	AC 100–250 V, 50/60 Hz, 10 A 2500 W max.	
Ausgang/Output	USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (20 W max.) USB-A1/A2: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W max.) USB-A1+USB-A2+USB-C: 5 V/3 A (15 W max.) Max. Ausgang/Output max.: 20 W	USB-C1/C2: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A (65 W max.) USB-A1: 5 V/1 A (5 W) USB-A2: 4,5 V/5 A, 5 V/4,5 A, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 20 V/3 A (60 W max.) PPS: 3,3–11 V/3 A, 3,3–11 V/5 A (55 W max.) C1+C2+A1+A2: 65 W max. Total output: 70 W
Effizienz/Efficiency	VI	
Schutzfunktionen/Protections	Überstrom-, Überhitzungs-, Überlast- und Kurzschlusschutz Overcurrent, overheat, overload and short-circuit	
Gehäusematerial/Housing Material	ABS	
Abmessungen/Dimensions	7,3 x 5 x 5,4 cm	14 x 6,8 x 2,8 cm
Gewicht/Weight	110 g	237 g

PA0376

USB-C-GaN-Reiselergerät, PD 65 W

USB-C GaN Travel Charger, PD 65 W

→|← Ultraflach, nur 1,5 cm
Ultra-slim, only 1.5 cm

⚡ Schnellladen
Fast Charging

🔲 GaN-Technologie
GaN Tech

🛡️ Verbesserte Sicherheit
Enhanced Safety



Reisefreundlich mit integriertem klappbarem US-Stecker und 3 internationalen Steckeradaptern, passend für mehrere Länder und Regionen.

Travel-friendly with built-in foldable US wall plug and 3 international plug adapters, fitting multiple countries and regions.

Eingang/Input	100–240 V 50/60 Hz, 1,3 A
Ausgang/Output	USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/2,25 A, 20 V/1,35 A (27 W max.) USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A (65 W max.) USB-A + USB-C: 12 W + 45 W = 57 W max. PPS: 5–11 V/4.05 A, 5–20 V/3 A Max. Ausgang/Output max.: 65 W
Schutzfunktionen/Protections	Überstrom-, Überhitzungs-, Überlade-, Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlusschutz Overcurrent, over-heat, overcharge, overvoltage, overload and short circuit
Effizienz/Efficiency	VI
Farbe/Color	Weiß White
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	-10–35 °C
Betriebsfeuchtigkeit/Operating Humidity	20–80 % RH (nicht kondensierend non-condensing)
Abmessungen/Dimensions	8,6 x 4,6 x 1,5 cm (ohne Stecker without plug)
Gewicht/Weight	84,5 g

PA0368

USB-C-Ladegerät, PD 65 W

USB-C Slim Charger, PD 65 W

→|← Ultraflach, nur 1,4 cm
Ultra-slim, only 1.4 cm

⚡ Schnellladen
Fast Charging



USB-A QC 18 W USB-C PD 65 W

Euro-Stecker CEE 7/16
Euro plug CEE 7/16



🔲 GaN-Technologie
GaN Tech

🛡️ Verbesserte Sicherheit
Enhanced Safety

Eingang/Input	100–240 V 50/60 Hz, 1,5 A
Ausgang/Output	USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W max.) USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A (65 W max.) USB-A + USB-C: 12 W + 45 W = 57 W PPS: 5–11 V/4.05 A Max. Ausgang/Output max.: 65 W
Schutzfunktionen/Protections	Überstrom-, Überspannungs, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz Overcurrent, overvoltage, overtemperature and short-circuit
Effizienz/Efficiency	VI
Farbe/Color	Weiß White
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	-10–40 °C
Betriebsfeuchtigkeit/Operating Humidity	35–80 % RH (nicht kondensierend non-condensing)
Abmessungen/Dimensions	8,3 x 4,7 x 1,4 cm (ohne Stecker without plug)
Gewicht/Weight	79 g

PA0367

USB-C-GaN-Ladegerät, 2 USB-C-Anschlüsse, PD 65 W pro Anschluss

USB-C GaN Charger, 2 USB-C Ports, PD 65 W per Port



Einzelausgang Single Output




Doppelausgang Dual Outputs

 Kompaktes Design
Compact Design

 GaN-Technologie
GaN Tech

 Schnellladen
Fast Charging

 Verbesserte Sicherheit
Enhanced Safety

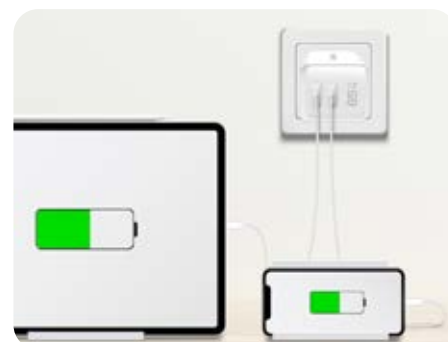


Eingang/Input	100–240 V 50/60 Hz, 1,5 A
Ausgang/Output	USB-C1/C2: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A (65 W max.) USB-C1+C2: 45 W+20 W PPS: 5–21 V/3 A Max. Ausgang/Output max.: 65 W
Schutzfunktionen/Protections	Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz Overcurrent, overvoltage, overtemperature and short-circuit
Effizienz/Efficiency	VI
Farbe/Color	Weiß White
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	-10–40 °C
Betriebsfeuchtigkeit/Operating Humidity	35–85 % RH (nicht kondensierend non-condensing)
Abmessungen/Dimensions	9,5 x 3,2 x 3,6 cm (Stecker mitliefern Include plug)
Gewicht/Weight	95 g


PA0371

USB-C-GaN-Ladegerät, 1 USB-C + 1 USB-A-Anschluss, PD 65 W

USB-C GaN Charger, 1 USB-C+ 1 USB-A Ports, PD 65 W

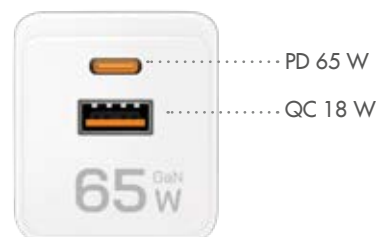

Einzelanschluss Single Output

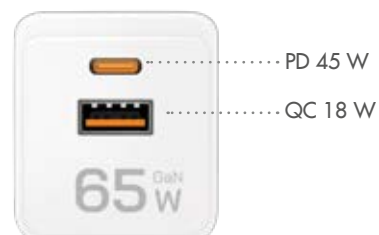

Doppelausgang Dual Outputs



 Kompaktes Design
Compact Design

 GaN-Technologie
GaN Tech

 Schnellladen
Fast Charging

 Verbesserte Sicherheit
Enhanced Safety

Eingang/Input	100–240 V 50/60 Hz, 1,5 A
Ausgang/Output	USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W max.) USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A (65 W max.) USB-A+USB-C: 45 W+18 W or 36 W+12 W PPS: 5–11 V/3 A Max. Ausgang/Output max.: 65 W
Schutzfunktionen/Protections	Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz Overcurrent, overvoltage, overtemperature and short-circuit
Effizienz/Efficiency	VI
Farbe/Color	Weiß White
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	-10–40 °C
Betriebsfeuchtigkeit/Operating Humidity	35–85 % RH (nicht kondensierend non-condensing)
Abmessungen/Dimensions	9,5 x 3,2 x 3,6 cm (Stecker mitliefern Include plug)
Gewicht/Weight	147 g

PA0375

USB-C-GaN-Ladegerät, 2 Anschlüsse + einziehbares USB-C-Kabel, PD 65 W

USB-C GaN Charger, 2-Ports + Retractable USB-C Cable, PD 65 W

Einziehbares 80 cm
USB-C-Kabel
Retractable 80 cm
USB-C Cable



 USB-C PD 65 W

 USB-A QC 30 W

 Kompaktes Design
Compact Design

 GaN-Technologie
GaN Tech

 Schnellladen
Fast Charging

 Verbesserte Sicherheit
Enhanced Safety

Eingang/Input	100–240 V 50/60 Hz, 1,5 A
Ausgang/Output	USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/2,5 A, 20 V/1,5 A (30 W max.) USB-C1/C2: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3.25 A (65 W max.) USB-A + USB-C1+USB-C2: 15 W + 45 W = 60 W PPS: 3,3–16 V/3,25 A, 3,3–20 V/3 A Max. Ausgang/Output max.: 65 W
Schutzfunktionen/Protections	Überstrom-, Überhitzungs-, Überlade-, Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlusschutz Overcurrent, over-heat, overcharge, overvoltage, overload and short circuit
Effizienz/Efficiency	VI
Farbe/Color	Weiß White
Gehäusematerial Housing Material	ABS
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	-10–35 °C
Abmessungen/Dimensions	6 x 4 x 4,6 cm
Gewicht/Weight	121 g

PA0369

USB-C-GaN-Ladegerät, 2 Anschlüsse, PD 20 W

USB-C GaN Charger, 2-Ports, PD 20 W



Taschenformat
Pocket Size



 USB-C PD 20 W

 USB-A QC 18 W

 Kompaktes Design
Compact Design

 GaN-Technologie
GaN Tech

 Schnellladen
Fast Charging

 Verbesserte Sicherheit
Enhanced Safety

Eingang/Input	110–240 V 50/60 Hz, 0,6 A
Ausgang/Output	USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W max.) USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (20 W max.) USB-A + USB-C: 5 V/3 A (15 W) PPS: 3,3–5,9 V/3 A, 3,3–11 V/1,8 A Max. Ausgang/Output max.: 20 W
Schutzfunktionen/Protections	Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz Overcurrent, overvoltage, overtemperature and short-circuit
Effizienz/Efficiency	VI
Farbe/Color	Weiß White
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	-10–35 °C
Betriebsfeuchtigkeit/Operating Humidity	35–85 % RH (nicht kondensierend non-condensing)
Abmessungen/Dimensions	8 x 3,9 x 2,7 cm (Stecker mitliefern Include plug)
Gewicht/Weight	47 g

CU0320–CU0334

USB-C Sync- und Ladekabel, USB-A zu USB-C

USB-C Sync and Charge Cable, USB-A to USB-C

Dieses mit Nylon ummantelte Daten-/Ladekabel ist ideal um Ihre USB-C-Geräte an Geräte mit Standard USB-A-Anschluss (z. B. Laptops, Festplatten, Netzteile, Wand-/Autoladegeräte) anzuschließen.

This nylon-wrapped data/charging cable is ideal to connect USB-C devices to devices with a standard USB-A connector (laptops, hard drives, power banks, wall/car chargers).

⇄ 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
480 Mbps data transfer rate

⚡ Bis zu 60 W/3 A Stromversorgung
Up to 60 W/3 A power supply

∞ Hochwertiges geflochtenes Kabel
Premium braided cable



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color
CU0320	0,5 m	Weiß White
CU0321	1 m	Weiß White
CU0322	1,5 m	Weiß White

Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color	Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color
CU0323	0,5 m	Rosa Pink	CU0329	0,5 m	Blau Blue
CU0324	1 m	Rosa Pink	CU0330	1 m	Blau Blue
CU0325	1,5 m	Rosa Pink	CU0331	1,5 m	Blau Blue
CU0326	0,5 m	Grün Green	CU0332	0,5 m	Gelb Yellow
CU0327	1 m	Grün Green	CU0333	1 m	Gelb Yellow
CU0328	1,5 m	Grün Green	CU0334	1,5 m	Gelb Yellow

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-A/M zu USB-C/M USB-A/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	bis zu 60 W (20 V/3 A) up to 60 W (20 V/3 A)
Kabelmaterial Cable Material	Nylon-geflochtenes Kabel Nylon braided cable

CU0340–CU0354

USB-C Sync und Ladekabel, USB-C zu USB-C

USB-C Sync and Charge Cable, USB-C to USB-C

Dieses mit Nylon ummantelte Daten-/Ladekabel ist ideal um Ihre USB-C-Geräte an Geräte mit einem anderen USB-C-Gerät zu verbinden. (z. B. Laptops, Festplatten, Netzteile, Wand-/Autoladegeräte) anzuschließen.

This nylon-wrapped data/charging cable is ideal to connect USB-C devices to another USB-C device (laptops, hard drives, power banks, wall/car chargers).

⇄ 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
480 Mbps data transfer rate

⚡ Bis zu 60 W/3 A Stromversorgung
Up to 60 W/3 A power supply

∞ Hochwertiges geflochtenes Kabel
Premium braided cable



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color
CU0340	0,5 m	Weiß White
CU0341	1 m	Weiß White
CU0342	1,5 m	Weiß White

Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color	Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color
CU0343	0,5 m	Rosa Pink	CU0349	0,5 m	Blau Blue
CU0344	1 m	Rosa Pink	CU0350	1 m	Blau Blue
CU0345	1,5 m	Rosa Pink	CU0351	1,5 m	Blau Blue
CU0346	0,5 m	Grün Green	CU0352	0,5 m	Gelb Yellow
CU0347	1 m	Grün Green	CU0353	1 m	Gelb Yellow
CU0348	1,5 m	Grün Green	CU0354	1,5 m	Gelb Yellow

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/M USB-C/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	bis zu 60 W (20 V/3 A) up to 60 W (20 V/3 A)
Kabelmaterial Cable Material	Nylon-geflochtenes Kabel Nylon braided cable

CU0420–CU0425

USB-C Sync und Ladekabel mit E-mark und LED-Anzeige, USB-C zu USB-C

USB-C Sync and Charge Cable With E-mark and LED display, USB-C to USB-C

Hochwertiges USB-C-Kabel mit Nylonummantelung zum Synchronisieren und Aufladen von USB-C-Smartphones und -Tablets. Der integrierte E-Mark-Chip ermöglicht eine zuverlässige Stromversorgung von USB-C-Geräten mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit.

Premium nylon-braided USB-C cable for syncing and charging USB-C smartphone and tablet. Embedded an E-mark chip allows you to reliably power USB-C devices at the fastest possible speed.

↔ 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
480 Mbps data transfer rate

⚡ Bis zu 100 W/5 A Stromversorgung
Up to 100 W/5 A power supply

💡 LED-Anzeige für Verbindung
LED indicator for connection

∞ Hochwertiges geflochtenes Kabel
Premium braided cable



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color
CU0420	0,3 m	Schwarz Black
CU0421	0,5 m	Schwarz Black
CU0422	1 m	Schwarz Black
CU0423	1,5 m	Schwarz Black
CU0424	2 m	Schwarz Black
CU0425	3 m	Schwarz Black

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/M USB-C/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	bis zu 100 W (20 V/5 A) up to 100 W (20 V/5 A)
LED-Anzeige LED Indication	Grüne LED Green LED
Kabelmaterial Cable Material	Aluminiumstecker mit nylonummanteltem Kabel Aluminum connector with nylon braided cable
Thunderbolt 3/4-Kompatibilität Thunderbolt 3/4 Compatibility	Ja Yes

CU0430-CU0434


USB-C 3.2 Gen 2x2-Kabel mit E-mark und LED-Anzeige, USB-C zu USB-C

USB-C 3.2 Gen 2x2 Cable with E-mark and LED Display, USB-C to USB-C

Das hochwertige, nylonummantelte USB-C-Kabel bietet Ihnen schnellstes Laden und Synchronisieren. Die Stromversorgung mit E-Mark-Chip liefert bis zu 100 W (20 V/5 A); schnelle Synchronisierung der Daten Ihrer Laptops, Tablets und Smartphones mit 20 Gbit/s; unterstützt dabei eine Videoauflösung von 4K Ultra HD.

Premium nylon-braided USB-C cable provides you the fastest charging and synchronization. Power delivery with E-mark chip delivers up to 100 W (20 V/5 A); high speed syncing the data of your laptops, tablets and smart phones at 20 Gbps; while supporting video resolution of 4K Ultra HD.



 20 Gbit/s Datenübertragungsrate
20 Gbps data transfer rate

 Bis zu 100 W/5 A Stromversorgung
Up to 100 W/5 A power supply

 Ultra HD 4K-Videoauflösung
Ultra HD 4K Video Resolution

 LED-Anzeige für Verbindung
LED indicator for connection



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color
CU0430	0,3 m	Schwarz Black
CU0431	0,5 m	Schwarz Black
CU0432	1 m	Schwarz Black
CU0433	1,5 m	Schwarz Black
CU0434	2 m	Schwarz Black

USB-Version	USB 3.2 Gen 2x2
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/M USB-C/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	bis zu 100 W (20 V/5 A) up to 100 W (20 V/5 A)
Datenübertragungsrate Data Transfer Rate	Bis zu 20 Gbit/s Up to 20 Gbps
Videoauflösung Video Resolution	Bis zu 4K bei 60 Hz Up to 4K@60 Hz
LED-Anzeige LED Indication	Grüne LED Green LED
Kabelmaterial Cable Material	Aluminiumstecker mit nylonummanteltem Kabel Aluminum connector with nylon braided cable
Thunderbolt 3/4-Kompatibilität Thunderbolt 3/4 Compatibility	Ja Yes

CU0441-CU0444


USB-C 3.2 Gen 2x2-Kabel mit E-mark und LED-Anzeige, USB-C zu USB-C

USB-C 3.2 Gen 2x2 Cable with E-mark and LED Display, USB-C to USB-C

Das hochwertige, nylonummantelte USB-C-Kabel bietet Ihnen schnellstes Laden und Synchronisieren. Die Stromversorgung mit E-Mark-Chip liefert bis zu 240 W (48 V/5 A); schnelle Synchronisierung der Daten Ihrer Laptops, Tablets und Smartphones mit 20 Gbit/s; unterstützt dabei eine Videoauflösung von 4K Ultra HD.

Premium nylon-braided USB-C cable provides you the fastest charging and synchronization. Power delivery with E-mark chip delivers up to 240 W (48 V/5 A); high speed syncing the data of your laptops, tablets and smart phones at 20 Gbps; while supporting video resolution of 4K Ultra HD.



 20 Gbit/s Datenübertragungsrate
20 Gbps data transfer rate

 Bis zu 240 W/5 A Stromversorgung
Up to 240 W/5 A power supply

 Ultra HD 4K-Videoauflösung
Ultra HD 4K Video Resolution

 LED-Anzeige für Verbindung
LED indicator for connection

Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color
CU0441	0,5 m	Schwarz Black
CU0442	1 m	Schwarz Black
CU0443	1,5 m	Schwarz Black
CU0444	2 m	Schwarz Black



USB-Version	USB 3.2 Gen 2x2
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/M USB-C/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	bis zu 240 W (48 V/5 A) up to 240 W (48 V/5 A)
Datenübertragungsrate Data Transfer Rate	Bis zu 20 Gbit/s Up to 20 Gbps
Videoauflösung Video Resolution	Bis zu 4K bei 60 Hz Up to 4K@60 Hz
LED-Anzeige LED Indication	Grüne LED Green LED
Kabelmaterial Cable Material	Aluminiumstecker mit nylonummanteltem Kabel Aluminum connector with nylon braided cable
Thunderbolt 3/4-Kompatibilität Thunderbolt 3/4 Compatibility	Ja Yes

CU0500/CU0501

USB-C-Kabel mit Aufrollmechanismus, USB-C zu USB-C, 1 m

USB-C Retractable Cable, USB-C to USB-C, 1 m



Das ausziehbare USB-C-Kabel (Stecker-Stecker) ist ein praktischer Begleiter für unterwegs. Dank der cleveren Kabeltechnologie lässt sich das Kabel ohne Verheddern transportieren und sicher auf einer Spule aufbewahren.

The extensible USB-C male to male cable is a great companion to take along. The clever cable technology enables you to carry the cable without tangling, safely stored on a spool.

⇔ 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
480 Mbps data transfer rate

⚡ Bis zu 60 W/3 A Stromversorgung
Up to 60 W/3 A power supply

Ⓜ Aluminiumgehäuse
Aluminum Housing



USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/M USB-C/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	bis zu 60 W (20 V/3 A) up to 60 W (20 V/3 A)
Kabelmaterial Cable Material	TPE

LogiLink®

Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle genannten Warenzeichen sind eingetragenen Marken der jeweiligen Eigentümer.
Specifications are subject to change without prior notice. All trade names referenced are the registered trademarks of their respective owners.



2direct GmbH
Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, Germany
www.2direct.de | info@2direct.de