




LogiLink®



# MOBILE POWERBANKS

Strom für unterwegs. Der perfekte Reisebegleiter  
Power on the go The perfect travel companion

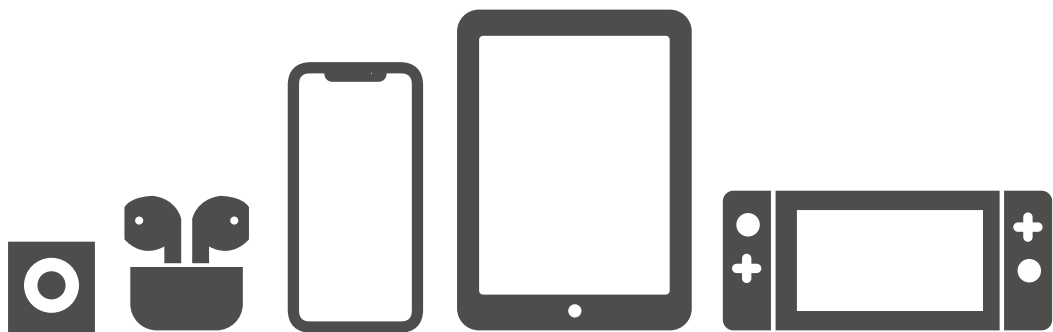

PA0321

## Solar Powerbank, 6000 mAh



Kapazität/Capacity	6000 mAh 3,7 V Li-Polymer-Akku 6000 mAh 3.7 V Li-polymer battery
Eingang/Input	USB-C: 5 V/2 A (10 W), Solarpanel: 5 V/0,12 A (0,6 W) Max. Eingang/Input max: 10 W
Ausgang/Output	USB-A1/A2: 5 V/2,4 A (12 W) USB-C: 5 V/2,4 A (12 W) Max. Ausgang/Output max: 12 W
LED-Anzeige/LED Indicator	Grüne und blaue LED Green and blue LED
Schutzfunktionen/Protections	Überladung, Überentladung, Überlast, Überstrom, Übertemperatur und Kurzschluss Overcharge, over-discharge, overload, over-current, over temperature and short circuit
Taschenlampen/Flashlight Modes	Dauerlicht, SOS und Stroboskop Steady, SOS and strobe
Wasserdichte Klasse/Waterproof Grade	IP65
Gehäusematerial Housing Material	ABS
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	0–45 °C
Abmessungen/Dimensions	13,9 x 7,7 x 2,4 cm
Gewicht/Weight	181 g
Kabel/Cable	USB-A auf USB-C-Ladekabel, 30 cm USB-A to USB-C charging cable, 30 cm
Farbe/Color	Schwarz + Orange Black + orange

PA0324/PA0325

## Solar Powerbank, 8000 mAh



Artikel Nr./Item No.	PA0324	PA0325
Farbe/Color	Schwarz + grün Black + green	Schwarz + Orange Black + orange
Kapazität/Capacity	8000 mAh 3,7 V Li-Polymer-Akku 8000 mAh 3.7 V Li-polymer battery	
Eingang/Input	USB-C: 5 V/2 A (10 W), Solarpanel: 5 V/0,12 A (0,6 W) Max. Eingang/Input max: 10 W	
Ausgang/Output	USB-A1/A2: 5 V/2 A (10 W max.) USB-C: 5 V/2 A (10 W) Max. Ausgang/Output max: 10 W	
LED-Anzeige/LED Indicator	Grüne und blaue LED Green and blue LED	
Schutzfunktionen/Protections	Überladung, Überentladung, Überlast, Überstrom, Übertemperatur und Kurzschluss Overcharge, over-discharge, overload, over-current, over temperature and short circuit	
Taschenlampen/Flashlight Modes	Dauerlicht, SOS und Stroboskop Steady, SOS and strobe	
Wasserdichte Klasse/Waterproof Grade	IP65	
Gehäusematerial Housing Material	ABS	
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	0–45 °C	
Abmessungen/Dimensions	13,9 x 7,7 x 2,4 cm	
Gewicht/Weight	233 g	
Kabel/Cable	USB-A auf USB-C-Ladekabel, 30 cm USB-A to USB-C charging cable, 30 cm	

## PA0335

## Solar Powerbank, 10000 mAh



Solar-Aufladung  
Solar Charging



Schnelles Aufladen  
Fast Charging



Taschenlampe  
Flashlight



IP65

USB-A Ausgang 1  
USB-A Output 1


USB-A Ausgang 2  
USB-A Output 2

USB-C Eingang/Ausgang  
USB-C Input/Output

Kapazität/Capacity	10000 mAh 3,7 V Li-Polymer-Akku 10000 mAh 3.7 V Li-polymer battery
Eingang/Input	USB-C: 5 V/2 A (10 W), Solarpanel: 5 V/0,18 A (0,9 W) Max. Eingang/Input max: 10 W
Ausgang/Output	USB-A1/A2: 5 V/2,4 A (12 W), USB-C: 5 V/2,4 A (12 W) Max. Ausgang/Output max: 12 W
LED-Anzeige/LED Indicator	Grüne und blaue LED Green and blue LED
Schutzfunktionen/Protections	Überladung, Überentladung, Übertemperatur und Kurzschluss Overcharge, overdischarge, over-temperature and short circuit
Taschenlampen/Flashlight Modes	Dauerlicht, SOS und Stroboskop Steady, SOS and strobe
Wasserdichte Klasse/Waterproof Grade	IP65
Gehäusematerial Housing Material	ABS
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	0–45 °C
Abmessungen/Dimensions	7,7 x 2,4 x 18,5 cm
Gewicht/Weight	272 g
Kabel/Cable	USB-A auf USB-C-Ladekabel, 30 cm USB-A to USB-C charging cable, 30 cm
Farbe/Color	Schwarz + Orange Black + orange

PA0338/PA0338W

## Mobile Powerbank, 10000 mAh

Schlank  
Slim SizeSchnelles Aufladen  
Fast ChargingMicro-B  
Eingang  
Micro-B  
InputUSB-A Ausgang 1  
USB-A Output 1USB-A Ausgang 2  
USB-A Output 2USB-C Eingang/Ausgang  
USB-C Input/Output

Artikel Nr./Item No.	PA0338	PA0338W
Farbe/Color	Schwarz Black	Weiß White
Kapazität/Capacity	10000 mAh 3,7 V Li-Polymer-Akku 10000 mAh 3.7 V Li-polymer battery	
Eingang/Input	MicroB: 5 V/2,4 A (12 W), USB-C: 5 V/2,4 A (12 W) Max. Eingang/Input max: 12 W	
Ausgang/Output	USB-A1/A2: 5 V/2,4 A (12 W) USB-C: 5 V/2,4 A (12 W) Max. Ausgang/Output max: 12 W	
LED-Anzeige/LED Indicator	Blaue LED Blue LED	
Schutzfunktionen/Protections	Überladungs-, Überentladungs-, Überlastungs- und Kurzschlusschutz Overcharge, overdischarge, overload and short-circuit	
Gehäusematerial Housing Material	ABS	
Kabel/Cable	USB-A auf USB-C-Ladekabel, 30 cm USB-A to USB-C charging cable, 30 cm	
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	-10–40 °C	
Abmessungen/Dimensions	14 x 6,8 x 1,6 cm	
Gewicht/Weight	228 g	


PA0343

**Mobile Powerbank mit kabelloser Ladefunktion, 10000 mAh**

Mobile Power Bank with Wireless Charger 10000 mAh



Kabelloses Aufladen  
Wireless Charging



Schlank  
Slim Size



Schnelles Aufladen  
Fast Charging



USB-A Ausgang 1  
USB-A Output 1

USB-A Ausgang 2  
USB-A Output 2

USB-C Eingang/Ausgang  
USB-C Input/Output



Kapazität/Capacity	10000 mAh 3,7 V Li-Polymer-Akku 10000 mAh 3.7 V Li-polymer battery
Eingang/Input	USB-C: 5 V/2,1 A (10,5 W max.)
Ausgang/Output	USB-A1/A2: 5 V/2,1 A (10,5 W), USB-C: 5 V/2,1 A (10,5 W) Kabelloses Aufladen: 5 W Max. Ausgang/Output max: 10,5 W
LED-Anzeige/LED Indicator	Ja Yes
Schutzfunktionen/Protections	Überladung, Überentladung, Überlast, Überstrom, Übertemperatur und Kurzschluss Overcharge, over-discharge, overload, over-current, over temperature and short circuit
Gehäusematerial Housing Material	ABS
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	0–45 °C
Abmessungen/Dimensions	14,6 x 6,8 x 1,6 cm
Gewicht/Weight	198 g
Kabel/Cable	USB-C-Ladekabel, 30 cm USB-C charging cable, 30 cm
Farbe/Color	Schwarz Black

PA0323/PA0323W

## Mobile Powerbank, 20000 mAh



Schnelles Aufladen  
Fast Charging



Mehrfacher Ladeschutz  
Multiple Charging Protections



Artikel Nr./Item No.	PA0323	PA0323W
Farbe/Color	Schwarz Black	Weiß White
Kapazität/Capacity	20000 mAh 3,7 V Li-Polymer-Akku 20000 mAh 3.7 V Li-polymer battery	
Eingang/Input	MicroB: 5 V/2 A (10 W), USB-C: 5 V/2 A (10 W) Max. Eingang/Input max: 10 W	
Ausgang/Output	USB-A1/A2: 5 V/2,4 A (12 W max.)	
LED-Anzeige/LED Indicator	Blaue LED Blue LED	
Schutzfunktionen/Protections	Überladungs-, Überentladungs-, Überlastungs- und Kurzschlusschutz Overcharge, overdischarge, overload and short-circuit	
Gehäusematerial Housing Material	ABS	
Kabel/Cable	USB-A auf USB-C-Ladekabel, 30 cm USB-A to USB-C charging cable, 30 cm	
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	-10–40 °C	
Abmessungen/Dimensions	14 x 6,8 x 2,8 cm	
Gewicht/Weight	400 g	

## PA0350

## Mobile Powerbank, PD 65 W, 20000 mAh



2x USB-A Ausgänge  
2x USB-A Outputs

2x USB-C Eingang/Ausgang  
2x USB-C Input/Output



Schnelles Aufladen  
Fast Charging



Mehrfacher Ladeschutz  
Multiple Charging Protections



Kapazität/Capacity	20000 mAh 3,7 V Li-Polymer-Akku 20000 mAh 3.7 V Li-polymer battery
Eingang/Input	USB-C: 5 V/3 A (15 W), 9 V/2 A (18 W), 12 V/1,5 A (18 W), 15 V/3 A (45 W) 20 V/3,25 A (65 W max.)
Ausgang/Output	USB-A1/A2: 5 V/2 A (10 W), 5 V 4,5 A (22,5 W), 9 V/2 A (18 W), 12 V/1,67 A (20 W) USB-C1/C2: 5 V/2 A (10 W), 5 V/3 A (15 W), 9 V/2 A (18 W), 12 V/1,5 A (18 W), 15 V/3 A (45 W), 20 V/3,25 A (65 W) Max. Ausgang/Output max: 65 W
LCD-Anzeige/LCD Display	Ja Yes
Schutzfunktionen/Protections	Überladung, Überentladung und Kurzschluss Overcharge, over-discharge and short circuit
Gehäusematerial Housing Material	Aluminiumlegierung + PCBA Aluminum alloy + PCBA
Abmessungen/Dimensions	10,5 x 4,8 x 4,8 cm
Gewicht/Weight	350 g
Kabel/Cable	USB-A auf USB-C-Ladekabel, 30 cm USB-A to USB-C charging cable, 30 cm
Farbe/Color	Schwarz Black

PA0351

## Mobile Powerbank, PD 100 W, 50000 mAh



Schnelles Aufladen  
Fast Charging



2x USB-C Eingang  
/Ausgänge  
2x USB-C Input/  
Outputs



Taschenlampe  
Flashlight

3x USB-A Ausgänge  
3x USB-A Outputs



Mehrfacher Ladeschutz  
Multiple Charging Protections



Kapazität/Capacity	50000 mAh 3,7 V Li-Polymer-Akku 50000 mAh 3.7 V Li-polymer battery
Eingang/Input	USB-C: 5 V/3 A (15 W), 9 V/3 A (27 W), 12 V/3 A (36 W), 20 V/5 A (100 W max.)
Ausgang/Output	USB-A1/A2: 5 V/2 A (10 W) USB-A3: 5 V/3 A (15 W), 9 V/2 A (18 W), 12 V/1,5 A (18 W) USB-C1/C2: 5 V/3 A (15 W), 9 V/3 A (27 W), 12 V/3 A (36 W), 20 V/5 A (100 W) Max. Ausgang/Output max: 100 W
LCD-Anzeige/LCD Display	Ja Yes
Schutzfunktionen/Protections	Überladung, Überentladung und Kurzschluss Overcharge, over-discharge and short circuit
Gehäusematerial Housing Material	Aluminiumlegierung + PCBA Aluminum alloy + PCBA
Taschenlampe/Flashlight	Ja Yes
Abmessungen/Dimensions	11 x 5 x 7,3 cm
Gewicht/Weight	1,04 kg
Kabel/Cable	USB-A auf USB-C-Ladekabel, 30 cm USB-A to USB-C charging cable, 30 cm
Farbe/Color	Schwarz Black

PA0349/PA0349W

**Mobile Powerbank mit integriertem USB-C-Stecker, 5000 mAh**

Mobile Power Bank with Builtin USB-C Plug, 5000 mAh

Tragbar  
PortableFaltbarer Stecker, kein Kabelgewirr mehr  
Foldable plug, no more cable tanglesSchnelles Aufladen  
Fast ChargingUSB-C-Geräte aufladen, ohne die  
Sicht zu versperren  
Charge USB-C devices without  
blocking the view

Artikel Nr./Item No.	PA0349	PA0349W
Farbe/Color	Schwarz Black	Weiß White
Kapazität/Capacity	5000 mAh 3,7 V Li-Polymer-Akku 5000 mAh 3.7 V Li-polymer battery	
Eingang/Input	USB-C: 5 V/3 A (15 W), 9 V/2 A (18 W), 12 V/1.5 A (18 W max.)	
Ausgang/Output	USB-C Stecker/male: 5 V/3 A (15 W), 9 V/2 A (18 W), 12 V/1,67 A (20 W) USB-C Buchse/female: 5 V/3 A (15 W), 9 V/2 A (18 W), 12 V/1,67 A (20 W) Max. Ausgang/Output max: 20 W	
LED-Anzeige/LED Indicator	Ja Yes	
Schutzfunktionen/Protections	Überladung, Überentladung, Überlast, Überstrom, Übertemperatur und Kurzschluss Overcharge, over-discharge, overload, over-current, over temperature and short circuit	
Gehäusematerial Housing Material	ABS	
Kabel/Cable	USB-A auf USB-C-Ladekabel, 30 cm USB-A to USB-C charging cable, 30 cm	
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	0–45 °C	
Abmessungen/Dimensions	8 x 2,6 x 4,9 cm	
Gewicht/Weight	98 g	

PA0352

**Magnetische Powerbank, Magsafe-kompatibel, 5000 mAh**

Magnetic Power Bank, Magsafe-Compatible, 5000 mAh





Kapazität/Capacity	5000 mAh 3,85 V Li-Polymer-Akku 5000 mAh 3.85 V Li-polymer battery
Eingang/Input	USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W max.)
Ausgang/Output	USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,67 A (20 W max.) Kabelloses Aufladen/wireless charging: 5 W/7,5 W/10 W/15 W max. Max. Ausgang/Output max: 20 W
LED-Anzeige/LED Indicator	Ja Yes
Magnetisch/Magnetic	Ja Yes
Gehäusematerial Housing Material	Aluminium Aluminum
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	0–40 °C
Abmessungen/Dimensions	10,4 x 6,7 x 0,85 cm
Gewicht/Weight	110 g
Kabel/Cable	USB-C-Ladekabel, 30 cm USB-C charging cable, 30 cm
Farbe/Color	Schwarz Black

PA0339/PA0340/PA0341

**Faltbares Solarpanel**

Foldable Solar Panel

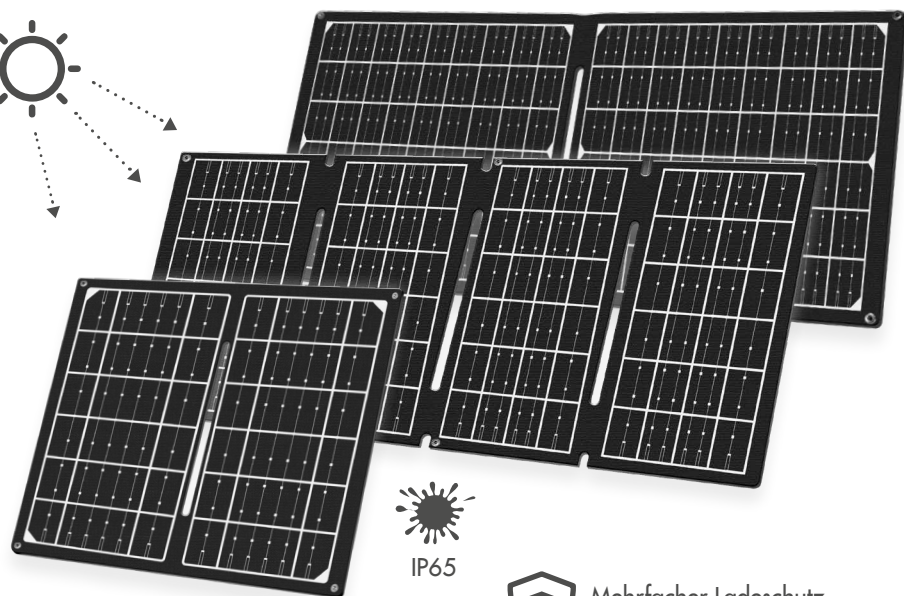

IP65


**Mehrfacher Ladeschutz**  
 Multiple Charging Protections

**USB-Geräte aufladen**  
 Charge USB devices


Artikel Nr./Item No.	PA0339	PA0340	PA0341
Max. Leistung/Max. Power	7 W	15 W	30W
Ausgang/Output	USB-A: 5 V/1,5 A (7 W)	USB-A: 5 V/3 A (15 W) USB-C: 5 V/3 A (15 W)	USB-A: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1.67 A (20 W) USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A, 20 V/1.5 A (30 W) DC5521: 22 V/1.4 A (30 W) USB-A+C: 25 W max. USB-A+C+DC5521: 25 W max.
Anzahl der Faltungen/Folding Number	2	4	2
Abmessungen (aufgeklappt) Dimensions (Unfolded)	24,6 x 0,3 x 19,5 cm	47,9 x 0,2 x 22,1 cm	62 x 0,2 x 29 cm
Gewicht/Weight	189 g	323 g	602 g
Laminierung von Solarzellen Solar Cell Lamination	ETFE		
Wirkungsgrad von Solarzellen Solar-Cell Efficiency	bis zu 21% Up to 21%		
Panel-Material/Panel Material	Monokristallines Silizium/Monocrystalline Silicon		
Wasserdicht Klasse/Waterproof Grade	IP65		
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	0–60 °C		



**2direct GmbH**  
 Langenstück 5  
 58579 Schalkmühle  
 Germany  
[www.2direct.de](http://www.2direct.de)

Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle genannten Warenzeichen sind eingetragenen Marken der jeweiligen Eigentümer.  
 Specifications are subject to change without prior notice. All trade names referenced are the registered trademarks of their respective owners.