



LogiLink®

Hochleistungsstarke Outdoor-Ladelösungen

Egal, ob im Freien oder irgendwo anders während eines Stromausfalls. Mit den LogiLink-Outdoor-Ladelösungen können Sie Ihre Elektronikgeräte überall einfach und sicher aufladen.

High Performance Outdoor Power Solutions

Whether outdoors or anywhere else during a power outage. LogiLink outdoor charging solutions allow you to charge your electronic devices anywhere, easily and safely.



Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle genannten Warenzeichen sind eingetragenen Marken der jeweiligen Eigentümer.
Specifications are subject to change without prior notice. All trade names referenced are the registered trademarks of their respective owners.

PPS0600

Tragbare Power Station, 600 W

- » Langlebige und stabile Energielösung mit LiFePO4-Akku
- » Stromversorgung von 9 Geräten mit bis zu 512 Wh
- » Ausgestattet mit 2x AC-Anschlüssen, 2x USB-A-Anschlüssen, 2x USB-C Anschlüssen, 2x DC5521-Anschlüssen und 1x Kfz-Steckdose
- » Schnelles Aufladen durch Solarpanel, AC oder Auto
- » Die perfekte Notstromversorgung für drinnen und draußen
- » Sicher und zuverlässig mit mehreren Schutzvorrichtungen
- » Leicht zu tragen dank faltbarem Griff

- Akku-Typ: Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4)
- Energiekapazität: 512 Wh
- Lebenserwartung: >2000 Zyklen
- Entladungstiefe (DOD): 95 %
- AC-Eingang: 200–240 V, 50/60 Hz, 6 A (600 W max.)
- Auto-Eingang: 12 V DC 10 A
- Solarpanel-Eingang: 12–20 V/10 A (200 W max.)
- AC-Ausgang: Reine Sinuswelle, 200–240 V, 50/60 Hz, 3 A (600 W max.)
- Zigarettenanzünder-Ausgang: 12 V/10 A (120 W max.)
- USB-A-Ausgang (2x): 5 V/2,4 A (12 W max.)
- USB-C-Ausgang (2x): 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3A, 20 V/5 A (100 W max.)
- DC 5521 Ausgang (2x): 12 V/3 A (36 W max.)
- Entladetemperatur: -20–45 °C
- Temperatur beim Aufladen: 0–45 °C
- Abmessungen: 30,1 x 19,3 x 22,5 cm
- Gewicht: 6,6 kg
- AC-Kabellänge: 1,5 m

Portable Power Station, 600 W

- » Long lasting and stable power solution with LiFePO4 battery
- » Power 9 devices up to 512 Wh
- » Equipped with 2x AC ports, 2x USB-A ports, 2x USB-C ports, 2x DC5521 ports and 1x car outlet
- » Quick recharge through solar panel, AC or car
- » The perfect backup power supply for indoor and outdoor
- » Safe and reliable with multiple protections
- » Easy to carry with foldable handle

- Battery Type: Lithium iron phosphate battery (LiFePO4)
- Energy Capacity: 512 Wh
- Lifespan: >2000 cycles
- Depth of Discharge (DOD): 95 %
- AC Input: 200–240 V, 50/60 Hz, 6 A (600 W max.)
- Car Input: 12 V DC 10 A
- Solar Panel Input: 12–20 V/10 A (200 W max.)
- AC Output: Pure sine-wave, 200–240 V, 50/60 Hz, 3 A (600 W max.)
- Cigarette Lighter Output: 12 V/10 A (120 W max.)
- USB-A Outputs (2x): 5 V/2.4 A (12 W max.)
- USB-C Outputs (2x): 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3A, 20 V/5 A (100 W max.)
- DC 5521 Outputs (2x): 12 V/3 A (36 W max.)
- Discharging Temperature: -20–45 °C
- Charging Temperature: 0–45 °C
- Dimensions: 30.1 x 19.3 x 22.5 cm
- Weight: 6.6 kg
- AC Cable Length: 1.5 m



USB-C-Ausgang (2x)
USB-C outputs (2x)

LED-Licht-Taste
LED light button

USB-A-Ausgang (2x)
USB-A outputs (2x)

An-/Aus-Taste
Power button

AC-Ausgangsbuchsen (2x)
AC output sockets (2x)

AC-Eingangsbuchse
AC input Socket

LCD-Anzeige
LCD display

DC-Ausgangstaste
DC output button

DC 5521 Ausgang (2x)
DC 5521 outputs (2x)

Zigarettenanzünder
Cigarette lighter

AC-Ausgangstaste
AC output button

Solarpanel/Autoladeeingang
(DC 7909)
Solar panel/car charge input
(DC 7909)

PPS0300

Tragbare Power Station, 300 W

- » Langlebige und stabile Energielösung mit LiFePO4-Akku
- » Stromversorgung von 6 Geräten mit bis zu 204,8 Wh
- » Ausgestattet mit 1x AC-Anschluss, 2x USB-A-Anschlüssen, 2x USB-C-Anschlüssen und 1x Kfz-Steckdose
- » Schnelles Aufladen durch Solarpanel, AC oder Auto
- » Die perfekte Notstromversorgung für drinnen und draußen
- » Sicher und zuverlässig mit mehreren Schutzvorrichtungen
- » Leicht zu tragen dank faltbarem Griff

- Akku-Typ: Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4)
- Energiekapazität: 204,8 Wh
- Lebenserwartung: >2000 Zyklen
- Entladungstiefe (DOD): 95 %
- AC-Eingang: 200–240 V, 50/60 Hz, 3 A (600 W max.)
- Auto-Eingang: 12 V DC 8 A
- Solarpanel-Eingang: 12–20 V/6 A (100 W max.)
- AC-Ausgang: Reine Sinuswelle, 200–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A (300 W max.)
- Zigarettenanzünder-Ausgang: 12 V/8 A (96 W max.)
- USB-A-Ausgang (2x): 5 V/2,4 A (12 W max.)
- USB-C-Ausgang (Einzelanschluss): 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3A, 20 V/3,25 A (65 W max.)
- USB-C-Ausgang (Dual Ports): 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2A, 20 V/1,5 A (30 W max.)
- Entladetemperatur: -20–45 °C
- Temperatur beim Aufladen: 0–45 °C
- Abmessungen: 24,8 x 15,2 x 15,8 cm
- Gewicht: 4 kg
- AC Kabellänge: 1,5 m

Portable Power Station, 300 W

- » Long lasting and stable power solution with LiFePO4 battery
- » Power 6 devices up to 204.8 Wh
- » Equipped with 1x AC port, 2x USB-A ports, 2x USB-C ports and 1x car outlet
- » Quick recharge through solar panel, AC or car
- » The perfect backup power supply for indoor and outdoor
- » Safe and reliable with multiple protections
- » Easy to carry with foldable handle

- Battery Type: Lithium iron phosphate battery (LiFePO4)
- Energy Capacity: 204.8 Wh
- Lifespan: >2000 cycles
- Depth of Discharge (DOD): 95 %
- AC Input: 200–240 V, 50/60 Hz, 3 A (600 W max.)
- Car Input: 12 V DC 8 A
- Solar Panel Input: 12–20 V/6 A (100 W max.)
- AC Output: Pure sine-wave, 200–240 V, 50/60 Hz, 1.5 A (300 W max.)
- Cigarette Lighter Output: 12 V/8 A (96 W max.)
- USB-A Outputs (2x): 5 V/2.4 A (12 W max.)
- USB-C Output (Single Port): 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3A, 20 V/3.25 A (65 W max.)
- USB-C Output (Dual Ports): 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2.5 A, 15 V/2A, 20 V/1.5 A (30 W max.)
- Discharging Temperature: -20–45 °C
- Charging Temperature: 0–45 °C
- Dimensions: 24.8 x 15.2 x 15.8 cm
- Weight: 4 kg
- AC Cable Length: 1.5 m





Faltbare Solarpanels

Unsere monokristallinen Solarpanels können die Sonnenstrahlen effizient in nutzbare Elektrizität umwandeln und so den gesamten Bedarf an netzunabhängiger Energie decken. Kompatibel mit tragbaren Ladestationen (PPS0300/PPS0600) und anderen Solargeneratoren. Zusammenklappbar und tragbar - perfekt für Outdoor-Abenteuer!

Foldable Solar Panel

Our monocrystalline solar panels can efficiently convert sun's rays into usable electricity, powering for all the off-grid power needed. Compatible with portable power stations (PPS0300/PPS0600) and other solar generators. Foldable and portable, perfect for outdoor adventures!


Artikel Nr. Item No.	PVP0100	PVP0200	PVP0400
Höchstleistung Peak Power	100 W	200 W	400 W
Toleranz Tolerance	±10 %	±10 %	±10 %
Zellentyp Cell Type	Mono (166 x 166 mm)	Mono (166 x 166 mm)	Mono (182 x 182 mm)
Umwandlungswirkungsgrad Conversion Efficiency	22-23 %	22-23 %	22-23 %
Max. Betriebsspannung Max. Operating Voltage	18 V	20 V	36 V
Max. Betriebsstrom Max. Operating Current	6,1 A	11 A	11,6 A
Leerlaufspannung (Voc) Open Circuit Voltage (Voc)	23,4 V	23,4 V	46,8 V
Kurzschlussstrom (Isc) Short Circuit Current (Isc)	7,32 A	14,64 A	14,3 A
Max. Systemspannung Max. System Voltage	1000 V	1000 V	1000 V
Ausgang Anschluss Output Connection	DC 7909	DC 7909	DC 7909
Betriebstemperatur Operating Temperature	-10-65 °C	-10-65 °C	-10-65 °C
Gesamttransmission Total Transmission	97 %	97 %	97 %
Wasserdicht Klasse Waterproof Grade	IP67	IP67	IP67
Wasserabsorptionsrate Water Absorption Rate	2,5 % (24 Std./hours)	2,5 % (24 Std./hours)	2,5 % (24 Std./hours)
Abmessungen (aufgeklappt) Dimensions (Unfolded)	128,5 x 60 x 0,2 cm	229,7x54 x 0,2 cm	372,4 x 70 x 0,4 cm
Gewicht Weight	6,6 kg	11,25 kg	19,3 kg
Ladekabel Länge Charging Cable Length	0,3 m	0,3 m	0,3 m

Adapterkabel

Verbindungskabel zwischen den Kraftwerken und den Solarpanel sind ebenfalls erhältlich.

Adapter Cables

Connection cables between the Power Stations and Solar Panels are also available.

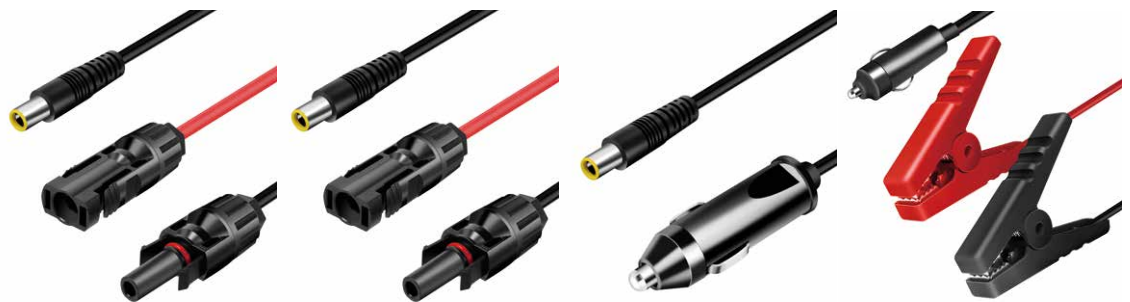

Artikel Nr. Item No.	PHC0400	PHC0401	CP0300	CP0400
Anschluss 1 Connection 1	DC7909-Stecker DC7909 male	DC7909-Stecker DC7909 male	Zigarettenanzünder-Stecker cigarette lighter male	Zigarettenanzünder-Stecker cigarette lighter male
Anschluss 2 Connection 2	2x MC4 2x MC4	2x MC4 2x MC4	DC7909-Stecker DC7909 male	Krokodilklemme alligator clip
Farbe Color	Schwarz/Rot black/red	Schwarz/Rot black/red	Schwarz black	Schwarz/Rot black/red
Kabellänge Cable Length	0,3 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m



LogiLink®



2direct GmbH
Langenstück 5
D-58579 Schalksmühle
www.2direct.de